

MX7CS

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ



Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι -30° C

Εξαιρετικά φωτεινή οθόνη, για κρυστάλλινη εικόνα ακόμα και στις πιο σκοτεινές γωνίες της αποθήκης

Η θερμαινόμενη οθόνη και παράθυρο barcode scanner κάνει δυνατή την συνεχή λειτουργία σε χώρους ψύξης

Σάρωση barcodes από μικρές και μεγάλες αποστάσεις (10 εκ έως 13.5 μέτρα)

Η σάρωση των barcodes επιβεβαιώνεται με δόνηση, για να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον

Προαιρετική αποσπώμενη λαβή με 2 σκανδάλες που επιτρέπει άνετη πολύωρη χρήση.




ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έτοιμο να δεχτεί φωνητικές εντολές (Voice ready with TouchTalk™ technology)

Ελαφρύ (595 gr) αλλά και εξαιρετικά στιβαρό

Εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς Windows CE 5.0 & υψηλής απόδοσης 802.11 a/b/g radio για ασφαλή ασύρματη σύνδεση.

Δυνατότητα επιλογής 3 διαφορετικών φωτιζόμενων και ρυθμιζόμενων πληκτρολόγιων πολλαπλών λειτουργιών

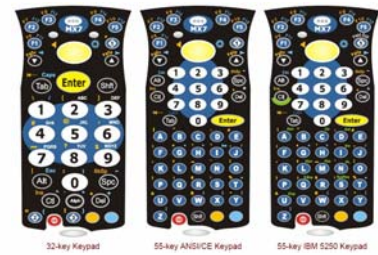

32-key Keypad

55-key ANSI/ICE Keypad

55-key IBM 5250 Keypad

LXE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ιδανικό για το περιβάλλον της κατάψυξης

Το MX7 Cold Storage, εξοπλισμένο με μπαταρίες low-temp και ειδικά κυκλώματα θέρμανσης, είναι η ιδανική λύση για εφαρμογές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-30° C) και προσαρμόζεται άμεσα σε χώρους με υψηλότερη θερμοκρασία (50° C). Οι δυνατότητες αυτές σε συνδυασμό με την ευχρηστία του (ελαφρύ και στιβαρό) καθιερώνουν το MX7 CS την κορυφαία επιλογή για τις απαιτητικές εφαρμογές σας.

Ισχυρό & Ευέλικτο

Το MX7 CS με λειτουργικό Windows CE, Intel XScale επεξεργαστή, κάρτα δικτύου 802,11 a/b/g και τελευταίας γενιάς bluetooth 2,0 είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες σας.



MX7CS

Τεχνικές Προδιαγραφές



Processing & Memory

- Intel XScale PX255 400MHz
- 128MB SDRAM
- 128MB, 512MB, or 1GB mini-SD card

Operating System

- Windows® CE 5.0
- Non-volatile storage of resident drivers, applications and settings

Optional Software

- CETerm
- AppLock utility controls user application access & unwanted configuration changes
- Java Virtual Machine
- Multiple language OS support
- SDK with Microsoft® & LXE APIs
- Voice recognition
- Wavelink Avalanche™ and LXE eXpress Config compatible

Application Development

- SDK with Microsoft® & LXE APIs
- Sample code for each API call
- Example applications
- Developer related FAQs

Keyboard

- 32 or 55-key
- Alpha numeric or numeric alpha
- Backlit keys
- Five dedicated function keys + user defined function keys
- Full keyboard mapping support
- TN5250 emulation overlay option of 55 key
- Abrasion resistance key coating

Display

- 3.5" 240x320 ¼ VGA TFT color LCD
- 280 NIT brightness
- Bright LED backlight
- Resistive touch screen with stylus
- Heater & thermostat control

Power Supply & Management

- Low temp 7.2V Li-ion battery
- Full-shift battery life (w/typical usage)
- Backup battery w/automatic charging for main battery hot-swap
- Main battery low warning
- Configurable active power management

Interfaces

- USB Client
- RS-232
- Power for in-terminal charging
- Audio for headset, voice recognition application certified
- Speaker with adjustable volume control
- Large scan status LED
- Power status LED

Radio

- 2.4 GHz 802.11a/b/g
- Wi-Fi certified radio
- Internal diversity antenna
- WPA or WPA2 security
- Cisco CCXv3 certified
- Bluetooth 2.0 + EDR w/class 2 radio

Enclosure

- Dimensions:
8.8"x 3.4"x 2"
(22.3cm x 8.6cm x 5cm)
- Weight:
21oz (595g) including radio, battery, handle and scanner

Environmental

- Temperature rating
Operating: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)
Storage: -4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
- Humidity
Operating: 5% to 95%
non-condensing at 104°F (4°C)
- Drop specification
5ft multiple drops to concrete
6ft (1.8m) w/rubber boot accessory
- Ingress protection enclosure rating:
IEC 60529 compliant to IP65
- Vibration testing: Based on MIL STD 801F

Approvals

- Emissions (EMI)
FCC Part 15 Subpart B, Class A;
EN 55022, Class A (CISPR 22)
- Immunity (EMC)
EN 55024:1998
- Safety
UL 60950, CSA
C22.2 No. 60950,
EN 60950, IEC 60950
- Laser Safety
CDRH:21 CFR 1040.10,
EN 60825-1 and IEC 60825-1
- Radio
FCC Part 15C
Industry Canada RSS 210, 102
EN 300 328
- RoHS-compliant

Bar Code

- Standard Range Laser
- All Range Laser (4in to 40 ft)
- 1D and 2D Imagers
- Scan status vibration feedback and easy view scan LED
- Multiple symbology support
- Heater and Thermostat control

Accessories

- Trigger handle
- USB and RS-232 adapter cables
- Protective boot
- Desktop cradle with spare battery charging
- Passive vehicle cradle
- Active powered vehicle cradle
- 4+1 battery charger
- Carry case for MX7 without handle
- Carry case for MX7 with handle
- Holster for MX7 without boot or handle
- Holster for MX7 with handle
- Holster for MX7 with boot and handle



Business Effect AE

Λεωφ. Μαραθώνος & Αγ. Αθανασίου, 145 69 Άνοιξη Αττικής
Τηλ: (+30) 210 8144474 - Fax: (+30) 210 8144475
www.busesseffect.gr